

Karta produktu

System montażowy dla dachów
pokrytych dachówką betonową/ceramiczną

Typ SPR-53

Korzystać
z mocy
słońca!



- Zmienna konfiguracja
- Optymalna wentylacja
- Wysoka jakość wykonania

System SPR-53





Planujemy, budujemy, monitorujemy i utrzymujemy systemy solarowe fotowoltaiczne na dachach oraz na farmach solarowych, w których wykorzystujemy konstrukcje i uchwyty mocujące opracowane przez ekspertów.

Wszystkie polecane przez nas systemy montażowe zostały opracowane przez nas i zaakceptowane przez niezależnego eksperta w dziedzinie statyki budowlanej. Są one dopuszczone do obciążeń wiatrowych strefy 4 - regiony nadmorskie.

Wykorzystujemy specjalny stop aluminium, który jest przeznaczony również do instalacji w warunkach słonego morskiego powietrza.

System SPR-53 został opracowany przez Solarpark Rodenäs GmbH i służy do bezpiecznego montażu paneli fotowoltaicznych na dachach pokrytych dachówką betonową/ceramiczną, o kącie nachylenia 15° - 60°.

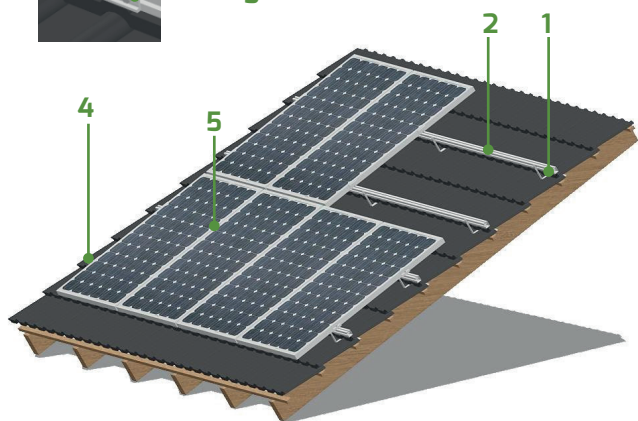

Zalety produktu:

- Zmienna konfiguracja** | Obszar dachowy może być pokryty całkowicie panelami fotowoltaicznymi, system montażu daje możliwość pominięcia pokrycia poszczególnych części dachowych np: istniejące świetliki lub kominy.
- Optymalna wentylacja** | System montażowy polegający na odpowiedniej odległości paneli od dachu pozwala na uzyskanie optymalnej wentylacji i wydajności.
- Wysoka jakość wykonania** | Używamy materiałów wyłącznie najwyższej jakości w celu osiągnięcia długiego okresu eksploatacji. Specjalny stop gwarantuje doskonałą odporność na warunki atmosferyczne.

Dane techniczne

- Rodzaj instalacji** | Nadachowy montaż
- Pokrycie dachowe** | Dachówki betonowe/ceramiczne
- Nachylenie dachu** | 15° - 60°
- Montaż paneli** | Cały dach lub poszczególny obszar
- Panele fotowoltaiczne** | Wszystkie typy paneli z oprawą
- Konstrukcja dachowa** | Listwy dachowe jak na tradycyjnym zadaszaniu
- Ułożenie paneli** | Poziome lub pionowe
- Materiał** | 1. Hak dachowy
2. Profil aluminiowy
3. Łącznik szynowy
4. Uchwyt końcowy
5. Uchwyt środkowy
- Gwarancja** | 5 lat

Prezes Zarządu: Karol Pruski

NIP: 555-210-69-11 | REGON: 221894934 | Bank PKO BP: PL 55 1020 1491 0000 4202 0072 4591